


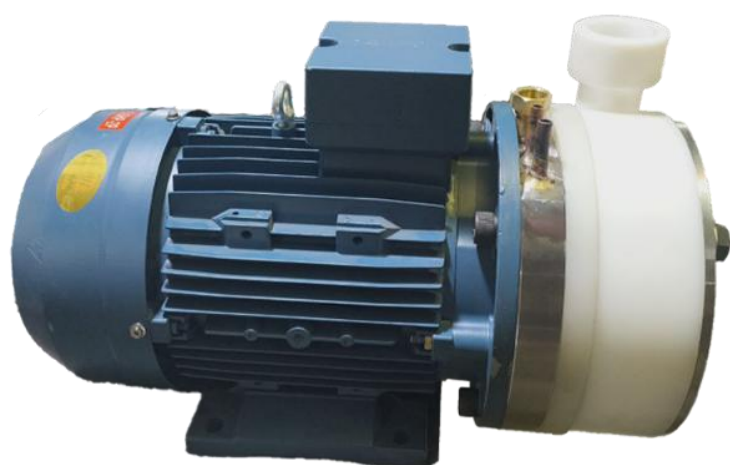

پمپ پلیمری ضد اسید

دبی ۴۰۰ liter/min

هد آب، ۲۵ متر (فشار ۲.۵ بار)

دور ۲۸۵۰ دور بر دقیقه

نوع موتور، ۴ کیلووات کاجیلی

سیم بندی، ستاره ۶۰۰ ولت، مثلث ۴۰۰

ورودی ۲ اینچ

خروجی ۱.۵

قابلیت استفاده با ورودی رزوه ای و فلنجی

نوع روغن: vg32

مکانیکال سیل: بروگمن MG1، قطر ۳۰ mm، از جنس SiC-SiC- viton

سنسور دماسنج، RTD ده سانتی متری

نوع پروانه، نیمه باز ۱۴۰ میلیمتری

هوزینگ از جنس PE

شفت از جنس PEEK

حداکثر دمای کاری مکانیکال سیل، ۸۰ درجه سانتیگراد

پروانه از جنس PE

شفت مستقیم کوت شده بدون کوپلینگ


حداکثر دمای سیال، ۵۰ درجه سانتیگراد

دارای نشانگر سطح روغن

قابلیت دائم کار بودن

دارای سیستم خنک کننده اتوماتیک مکانیکال سیل

قابلیت کنترل دمای مکانیکال سیل

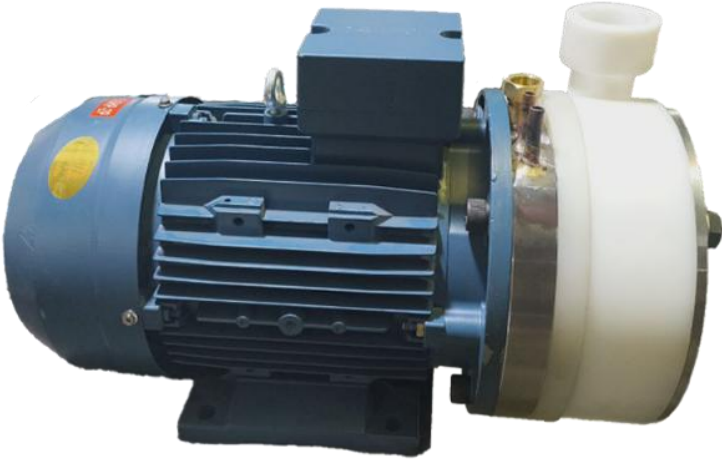	Anti-acid polymer pump
	Flow rate 400 liter/min
	Water head, 25 meters (pressure 2.5 bar)
	Speed 2850 rpm
	Motor type, 4 kW, Kajili
	Wiring, star 600 volts, delta 400
	2 inch inlet
	Output 1.5
	Can be used with threaded and flanged inlets
	Oil type: vg32
	Mechanical seal: Brugman MG1, diameter 30 mm, made of SiC-SiC-viton
Thermometer sensor, ten-centimeter RTD	Impeller type, half-open 140 mm
PE housing	PEEK shaft
Maximum operating temperature of mechanical seal: 80 degrees Celsius	PE butterfly
Coated straight shaft without coupling	Maximum fluid temperature, 50 degrees Celsius
Has an oil level indicator	The ability to work permanently
Has an automatic mechanical seal cooling system	Mechanical seal temperature control capability

